







Valve for PIN-index containers

Patent number: EP1111284
Publication date: 2001-06-27
Inventor: MUELLER ALBRECHT (DE)
Applicant: MESSER CUTTING & WELDING AG (DE)
Classification:
- **International:** F16K35/02
- **European:** F16K35/02T, F16K1/30
Application number: EP20000100982 20000119
Priority number(s): DE19991060590 19991216

Also published as:

 DE19960590 (A1)


Cited documents:

 US5582223
 WO9506217
 US5037066
 US5671904
 EP0667473
more >>

Abstract of EP1111284

The PIN-index valve for a compressed gas cylinder has a top spindle (2) which fits into a threaded connector (1) or roller bearing and is operated by a handwheel (3). The spindle is releasably connected to the handwheel via a spring (4) mounted between the connector and the wheel. An indicator ring (5) is fitted on the outside of the connector. This is made from plastic or metal and gives a visible indication of the security of the valve by showing different colors.

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 111 284 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
27.06.2001 Patentblatt 2001/26

(51) Int Cl.7: **F16K 35/02**

(21) Anmeldenummer: **00100982.8**

(22) Anmeldetag: **19.01.2000**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder: **Müller, Albrecht**
65812 Bad Soden (DE)


(74) Vertreter: **Berdux, Klaus, Dipl.-Ing.**
Messer Griesheim GmbH
Patentabteilung
60270 Frankfurt (DE)

(30) Priorität: **16.12.1999 DE 19960590**

(71) Anmelder: **Messer Cutting & Welding AG**
64823 Gross-Umstadt (DE)

(54) **PIN-index-Flaschenventil**

(57) Das erfindungsgemäße PIN-index-Flaschenventil für Druckgasflaschen zeichnet sich dadurch aus, dass die Oberspindel (2) durch eine zwischen der Kopfschraube (1) und dem Handrad (3) angeordneten Druckfeder (4) mit dem Handrad (3) lösbar verbunden ist, wodurch eine wirksame und kostengünstige Sicherung gegen eine unbeabsichtigte Ventil-Betätigung gegeben ist.

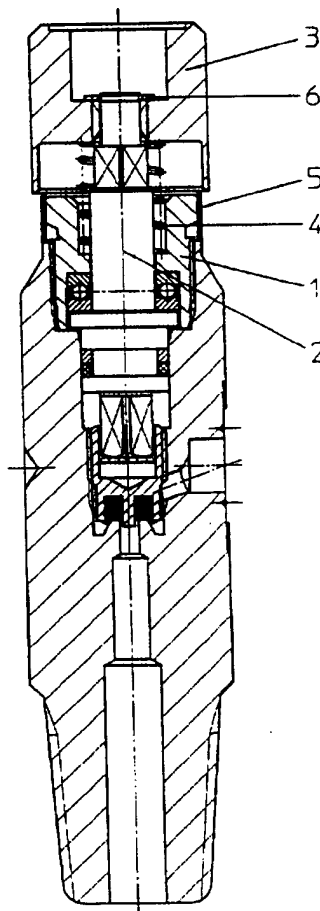

EP 1 111 284 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein PIN-index-Flaschenventil für Gasdruckflaschen, nach den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1.

[0002] Bei derartigen, den Anforderungen und Maßen der DIN EN 850 entsprechenden Flaschenventilen mit Bügelverschlüssen nach dem Pin-index-System für Gasflaschen, mit einem Ventilgehäuse, dessen axialer Gaskanal eine herkömmliche Unter-/Oberspindel-Anordnung aufweist, wobei die in einer mittleren Öffnung der Kopfschraube gleitend oder mittels eines Wälzlagers gelagerte Oberspindel mit einem Handrad form- und kraftschlüssig verbunden ist, besteht aufgrund der aus der Oberspindel-Lagerung resultierenden geringen Handrad-Betätigungsmomente, insbesondere bei geringem Flaschendruck, die Gefahr einer unbeabsichtigten Ventil-Betätigung.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, für derartige PIN-index-Flaschenventile einen wirksamen und kostengünstigen Schutz gegen eine unbeabsichtigte Ventil-Betätigung zu schaffen.

[0004] Gelöst wurde die Aufgabe durch ein PIN-index-Flaschenventil mit den Merkmalen von Anspruch 1.

[0005] Bei diesen erfindungsgemäßen PIN-index-Flaschenventilen für Gasdruckflaschen kann durch die zwischen der Kopfschraube und dem Handrad angeordnete Druckfeder das Handrad soweit axial verschoben werden bis zwischen dem Handrad-Innenvierkant und dem Oberspindel-Außenvierkant keine form- und kraftschlüssige Verbindung mehr besteht, wodurch eine unbeabsichtigte Ventil-Betätigung ausgeschlossen bzw. zumindestens erschwert ist.

[0006] Zur Ventil-Betätigung ist das Handrad gegen den Widerstand der Druckfeder axial soweit zu verschieben, bis der Handrad-Innenvierkant mit dem Oberspindel-Außenvierkant wieder form- und kraftschlüssig verbunden ist.

[0007] Zur optischen Anzeige des Ventil-Sicherungsstatus ist auf der Aussenoberfläche der Kopfschraube ein, aus einem Kunststoff oder einem Metall bestehender, farblich unterschiedlich gestaltbarer Indikatorring angeordnet.

[0008] Das PIN-index-Flaschenventil für Gasdruckflaschen mit der erfindungsgemäßen Druckfeder-Handrad-Sicherung gewährleistet einen wirksamen und kostengünstigen Schutz gegen eine unbeabsichtigte Ventil-Betätigung.

[0009] Im folgenden wird die Erfindung anhand der Zeichnung erläutert.

[0010] Die Figur der Zeichnung zeigt im Längsschnitt eine bevorzugte Ausführungsform eines PIN-index-Flaschenventils mit einem Ventilgehäuse, in dessen axialen Gaskanal eine mit einer Unterspindel angeordnete, auf herkömmliche Weise ausgebildete und in einer mittleren Öffnung einer Kopfschraube 1 mittels eines Kugellagers gelagerte Oberspindel 2 mit ihrem oberen Außenvierkant mit einem unteren Innenvierkant eines


axial verschiebbaren Handrads 3 form- und kraftschlüssig verbunden ist. Durch eine zwischen der Kopfschraube 1 und dem Handrad 3 angeordnete Druckfeder 4 kann das Handrad 3 zur Sicherung gegen eine unbeabsichtigte Ventil-Betätigung axial soweit verschoben werden bis zwischen dem Außenvierkant der Oberspindel 2 und dem Innenvierkant des Handrads 3 keine form- und kraftschlüssige Verbindung mehr besteht, wodurch eine Betätigung der Oberspindel 2 durch das Handrad 3 ausgeschlossen ist. Dieser Ventil-Sicherungsstatus wird optisch durch einen auf der Aussenoberfläche der Kopfschraube 1 angeordneten, aus Kunststoff oder Metall bestehenden und farblich unterschiedlich gestaltbaren Indikatorring 5 angezeigt. Zur Ventil-Betätigung muss das mit einem Sicherungsring 6 versehene Handrad 3 gegen den Widerstand der Druckfeder 4 in Richtung zur Oberspindel 2 axial verschoben (niedergedrückt) werden, bis der Außenvierkant der Oberspindel 2 mit dem Innenvierkant des Handrads 3 form- und kraftschlüssig verbunden und damit die Betätigung der Oberspindel 2 durch ein axiales Drehen des Handrads 3 gewährleistet ist.

[0011] Bezugszeichen-Aufstellung

- 1 Kopfschraube
- 2 Oberspindel
- 3 Handrad
- 4 Druckfeder
- 5 Indikatorring
- 6 Sicherungsring

Patentansprüche

1. PIN-index-Flaschenventil für Druckgasflaschen mit einer in einer Kopfschraube gleitend oder mittels eines Wälzlagers gelagerten und mit einem Handrad verbundenen Oberspindel, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberspindel (2) durch eine zwischen der Kopfschraube (1) und dem Handrad (3) angeordnete Druckfeder (4) mit dem Handrad (3) lösbar verbunden ist.
2. PIN-index-Flaschenventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur optischen Anzeige des Ventil-Sicherungsstatus ein, aus einem Kunststoff oder einem Metall bestehender, farblich unterschiedlich gestaltbarer Indikatorring (5) auf der Aussenoberfläche der Kopfschraube (1) angeordnet ist.

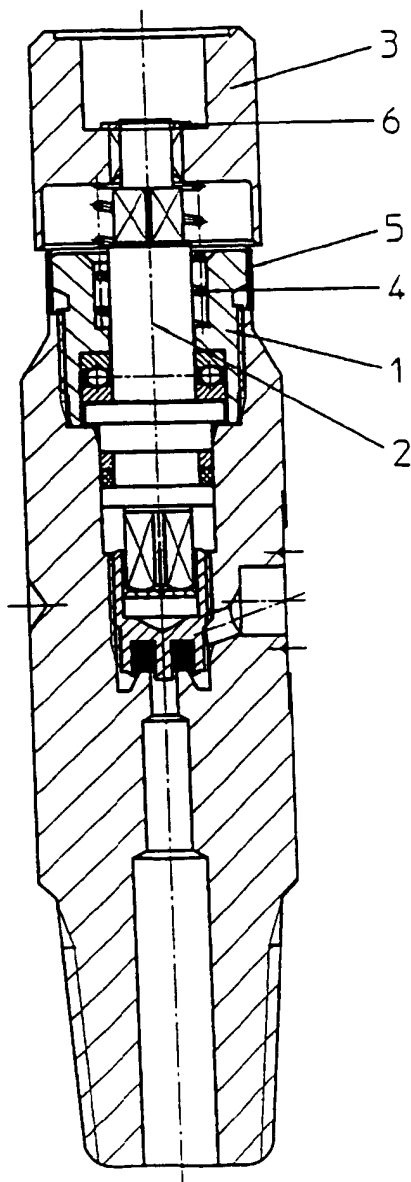



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 10 0982

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betreff Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
Y	US 5 582 223 A (WEH WOLFGANG ET AL) 10. Dezember 1996 (1996-12-10) * Spalte 2, Zeile 43 - Spalte 2, Zeile 49; Abbildung 3 *	1	F16K35/02
Y	WO 95 06217 A (TOMCO INT PTY LTD ;ODELL CARL HAYWARD (AU)) 2. März 1995 (1995-03-02) * Zusammenfassung; Abbildungen 2,3 *	1	
Y	US 5 037 066 A (KERGER LEON ET AL) 6. August 1991 (1991-08-06) * Zusammenfassung; Abbildungen 1,2 *	1	
Y	US 5 671 904 A (MINUTILLO RICHARD A) 30. September 1997 (1997-09-30) * Zusammenfassung; Abbildungen 2,3 *	1	
Y	EP 0 667 473 A (TOMOE TECH RES CO) 16. August 1995 (1995-08-16) * Zusammenfassung; Abbildungen 2,6 *	1	
Y	GB 2 320 551 A (JANNOCK LTD) 24. Juni 1998 (1998-06-24) * Anspruch 1; Abbildung 1 *	1	
A	US 4 691 895 A (GARFF JEFFREY L) 8. September 1987 (1987-09-08) * Zusammenfassung *	1	
A	FR 2 689 955 A (CHUCHU DECAVEUX) 15. Oktober 1993 (1993-10-15) * Zusammenfassung; Abbildung 2 *	1	
A	DE 34 33 138 C (GEYER GMBH) 14. August 1985 (1985-08-14) * Anspruch 1; Abbildung 1 *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 16. März 2000	Prüfer Staengl, G
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 03.82 (POL03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 00 10 0982

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	EP 0 706 953 A (JOURNEE PAUL SA) 17. April 1996 (1996-04-17) * Zusammenfassung *	1,2	
A	GB 2 089 477 A (KNEBEL & ROETTGER FA) 23. Juni 1982 (1982-06-23) * Zusammenfassung; Abbildung 1 *	1,2	
A	CA 2 216 493 A (BOUCHER MAGELLA JOSEPH ALBERIC) 4. September 1998 (1998-09-04) * Zusammenfassung; Abbildungen 1,2 *	1,2	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 16. März 2000	Prüfer Staengl, G
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichttechnische Offenbarung P : Zitiertliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03.82 (P.01.03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 10 0982

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

16-03-2000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5582223	A	10-12-1996	DE	9314738 U	25-11-1993
WO 9506217	A	02-03-1995	AU	7485494 A	21-03-1995
			NZ	271263 A	26-07-1996
US 5037066	A	06-08-1991	LU	87572 A	08-01-1990
			DE	4024852 A	07-03-1991
			FR	2651297 A	01-03-1991
			GB	2236578 A,B	10-04-1991
US 5671904	A	30-09-1997	KEINE		
EP 0667473	A	16-08-1995	JP	7224950 A	22-08-1995
			US	5490660 A	13-02-1996
GB 2320551	A	24-06-1998	KEINE		
US 4691895	A	08-09-1987	KEINE		
FR 2689955	A	15-10-1993	KEINE		
DE 3433138	C	14-08-1985	KEINE		
EP 0706953	A	17-04-1996	FR	2725491 A	12-04-1996
			DE	69501813 D	23-04-1998
			DE	69501813 T	09-07-1998
			ES	2117343 T	01-08-1998
GB 2089477	A	23-06-1982	CH	655559 B	30-04-1986
			FR	2492041 A	16-04-1982
			IT	1139214 B	24-09-1986
			NL	8104650 A	03-05-1982
CA 2216493	A	04-09-1998	KEINE		

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82